

μプラグ GPM1/32、1/24


Hexagon Socket Headless Tapered Micro Pipe Plugs




より小さく、スマートに。
油圧機器の小型化に伴い、テーパねじプラグも小さなものへと変化してきました。テーパねじプラグの先駆者として、Goshoは塑性加工による世界最小のテーパねじプラグ、μプラグGPM1/32及び1/24をラインナップしました。μプラグGPM1/32及び1/24は、新しいねじ基本をもったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高压で使用しても安心です。

■材 料 : 構造用炭素鋼
■硬 さ : 32~42HRC
■表面処理 : 黒色酸化被膜


■Material : Special Carbon Steel
■Hardness : 32~42HRC
■Surface Treatment : Black oxide



μプラグ GPM 1/32

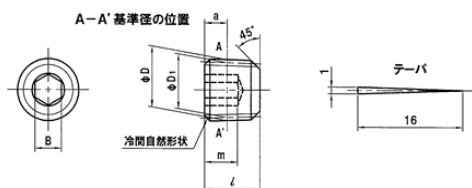

μプラグ GPM 1/24

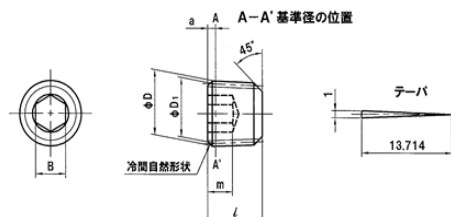

呼びと ねじ山数 Designation of Thread	基準径 Gauge Line				六角穴 Hexagon Socket			長さ Length l	推奨締め付け トルク $N \cdot m [kgf \cdot m]$ (参考)	下穴径 (参考)
	外径D Major D	有効径D ¹ Pitch D ¹	a		B	m				
			位置 Basic	許容差 Tolerance		最大 max	最小 min			
1/32-40	4.548	4.094	1.7	±0.6	2	2.5	2.0	4.2	1.5 [0.15]	3.4
1/24-32	6.175	5.618	0.4	+1.2 0	3	3.0	2.5	5.5	4.6 [0.45]	4.9

Goshoでは、GPM1/32、1/24プラグと共に、タップ、ねじゲージ、シール加工を含めたトータルファスニングシステムを販売しております。