


つば付き六角穴ねじプラグ

Hexagon Socket Flange Head Plugs

つば付き六角穴ねじプラグ GPF型 GPF TYPE

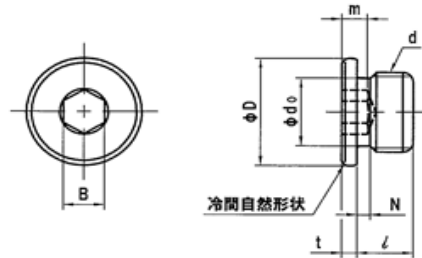

- 材 料 : 構造用炭素鋼
構造用合金鋼
- 硬 さ : 32~42HRC
- 表面处理 : 黒色酸化被膜
- ね じ : JIS B 0202 (管用平行ねじ) のA級
- めねじ : JIS B 2351のOリングシール方式に準ずる。

- Material : Special Carbon Steel
Special Alloy Steel
- Hardness : 32~42HRC
- Surface Treatment : Black Oxide
- Class of Threads : JIS B 0202. A
- Internal Threads : JIS B 2351

ねじの呼び d	ねじの 山数	D	t	ℓ	d ₀	B	m	N	Oリング NO.
1/8	28	15	2	8	8	5	3.5	2.1	P 8
1/4	19	19.5	2	10	11.2	6	4.3	2.6	P 11
3/8	19	22.5	3	11	14.2	8	5	2.6	P 14
1/2	14	27.5	3	14	18.2	10	6	2.6	P 18
3/4	14	36	4	16	23.2	12	7	3.6	P 22.4
1"	11	41	4	20	29.2	17	9	3.6	P 29

特徴

1. 六角穴による締付けなので、狭い場所でも十分な締付けが可能です。
2. 機械の安全性、信頼性を高める優れた耐圧機能を実現。
35MPa(350kgf/cm²)の動圧テストで耐圧性能が実証されています。