


オリフィセット

Orifice Sets

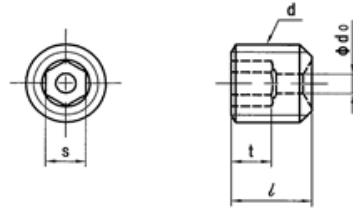

- 材 質 : 構造用合金鋼
- ね じ : JIS B 0205 (メートル並目)
- 等 級 : JIS B 0209-2 6g
- 熱処理 : なし
- 表面処理 : 亜鉛クロメート (孔径識別のため)
- 先端形状 : くぼみ先を標準とする。

オリフィセットの基準寸法

ねじの呼び径	d	ℓ	t	s
M3	3	4	1.5	1.5
M4	4	4	2	2
M5	5	5	2.5	2.5
M6	6	6	3	3
M8	8	8	4	4
M10	10	10	5	5

オリフィスは、油圧機器などで絞り抵抗を与えるために、流路に用いる孔あきタイプのねじです。Goshoの技術が、高い精度と豊富なバリエーションを実現しました。

■孔径を容易に識別できるように、ねじの色を4種類に色分けしてあります。

■型格の読み方例

オリフィセット

S	03	05
set	d	d ₀

オリフィセットの寸法と型格No.

孔の径d ₀		オリフィセット ねじの呼び d						めっきの種類	
呼び	許容差	3	4	5	6	8	10		
0.4	+0.03 0	S0304	S0404	S0504	S0604	S0804	S1004	○ (白色)	
0.5		S0305	S0405	S0505	S0605	S0805	S1005	△ (黄色)	
0.6		S0306	S0406	S0506	S0606	S0806	S1006	* (ピンク)	
0.7		S0307	S0407	S0507	S0607	S0807	S1007	◆ (黒色)	
0.8		S0308	S0408	S0508	S0608	S0808	S1008	○	
0.9		S0309	S0409	S0509	S0609	S0809	S1009	△	
1.0	+0.05 0	S0310	S0410	S0510	S0610	S0810	S1010	*	
1.1			S0411	S0511	S0611	S0811	S1011	◆	
1.2				S0512	S0612	S0812	S1012	○	
1.3			S0413	S0513	S0613	S0813	S1013	△	
1.4				S0414	S0514	S0614	S0814	S1014	*
1.5				S0415	S0515	S0615	S0815	S1015	◆
1.6				S0416	S0516	S0616	S0816	S1016	○
1.7					S0517	S0617	S0817	S1017	△
1.8					S0518	S0618	S0818	S1018	*
1.9					S0519	S0619	S0819	S1019	◆
2.0	+0.1 0			S0520	S0620	S0820	S1020	○	
2.1					S0621	S0821	S1021	△	
2.2					S0622	S0822	S1022	*	
2.3					S0623	S0823	S1023	◆	
2.4					S0624	S0824	S1024	○	
2.5					S0625	S0825	S1025	△	
2.6						S0826	S1026	*	
2.7						S0827	S1027	◆	
2.8						S0828	S1028	○	
2.9						S0829	S1029	△	
3.0					S0830	S1030	*		