フランジヘッド　　【受注生産】

Hexagon Socket Flange Head Cap Screws

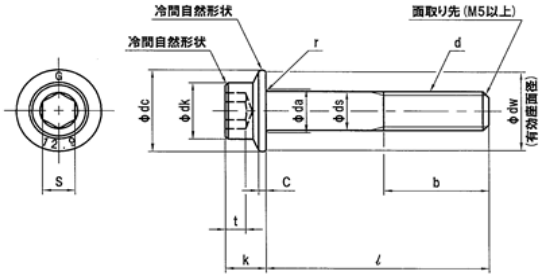

■材　　料：構造用合金鋼
■強度区分：12.9
■硬　　さ：39～44HRC
■表面処理：黒色酸化被膜
■ね　　じ：JIS B 0205（メートル並目ねじ）
■等　　級：JIS B 0209-2 6g

■Material：Special Alloy Steel
■Strength Grade：12.9
■Hardness：39～44HRC
■Surface Treatment：Black Oxide
■Screw Threads：JIS B 0205（Coarse）
■Class of Thread：JIS B 0209-2 6g

単位 mm

呼び Nom Size d	ピッチ Pitch P	ds		dk		k		S		t	r	da	dc	dw	C
		最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最小 min	最小 min	最大 max	最大 max	最小 min	最小 min
M3	0.5	3	2.86	5	4.82	3	2.86	2.560	2.520	1.6	0.1	3.6	7.5	6.3	0.7
M4	0.7	4	3.82	6.5	6.32	4	3.82	3.080	3.020	2.2	0.2	4.7	10.5	7.5	0.8
M5	0.8	5	4.82	8	7.78	5	4.82	4.095	4.020	2.5	0.2	5.7	12	9	1
M6	1	6	5.82	9	8.78	6	5.78	5.095	5.020	3	0.25	6.8	14	11	1.2
M8	1.25	8	7.78	11.5	11.23	8	7.78	6.095	6.020	4	0.4	9.2	17.5	14.5	1.4
M10	1.5	10	9.78	14.5	14.23	10	9.78	8.115	8.025	5	0.4	11.2	21	18	1.8
M12	1.75	12	11.78	16.5	16.23	12	11.73	10.115	10.025	6	0.6	14.2	25	22	2

単位 mm

呼び Nom Size d	ℓ区分 / ℓ許容差 / b	6	8	10	12	14	(15)	16	18	20	(22)	25	(28)	30	(32)	35	(38)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		M3～M10 ±0.4 M12 ±0.5																			M3～M10 ±0.5 M12 ±0.6								
M3	b=12 +2 0																													
M4	b=14 +2 0				全																									
M5	b=16 +2 0						ね																							
M6	b=18 +2 0								じ																					
M8	b=22 +3 0										範																			
M10	b=26 +3 0								Fully Threa				囲																	
M12	b=30 +3 0																													