


トルクス® 穴付き皿ボルト

【受注生産】

TORX Socket Flat Countersunk Head Cap Screws



TMJ 1165-2

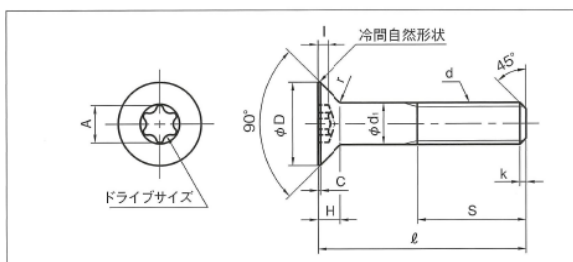

- 材 料 : 構造用合金鋼
- 硬 さ : 36~44HRC
- 表面処理 : 黒色酸化被膜
- ね じ : JIS B 0205 (メートル並目)
- 等 級 : JIS B 0209-2 6g

- Material : Special Alloy Steel
- Hardness : 36~44HRC
- Surface Treatment : Black Oxide
- Screw Threads : JIS B 0205(Coarse)
- Class of Thread : JIS B 0209-2 6g

呼び Nom-Size d	ピッチ Pitch P	ドライブ サイズ Drive Size	A			d ₁		D		H	C	I	R	k	引張荷重 Tensile Load
			参考 ref	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max	参考 ref	最小 min	約 approx	約 approx	N [kgf]		
M3	0.5	T10	2.38	3	2.9	6	5.7	1.7	0.25	0.07	0.3	—	—	5,200 [531]	
M4	0.7	T20	3.94	4	3.9	8	7.94	2.3	0.3	1.05	0.4	—	—	9,100 [929]	
M5	0.8	T25	4.52	5	4.9	10	9.64	2.8	0.3	1.4	0.5	0.9	—	14,800 [1,510]	
M6	1	T30	5.61	6	5.9	12	11.57	3.3	0.4	1.65	0.6	1	—	20,900 [2,133]	
M8	1.25	T40	6.76	8	7.85	16	15.57	4.4	0.4	2.35	0.8	1.2	—	38,100 [3,888]	
M10	1.5	T50	8.94	10	9.85	20	19.48	5.5	0.5	2.55	1	1.5	—	60,300 [6,153]	
M12	1.75	T55	11.33	12	11.85	24	23.48	6.5	0.5	3.4	1.2	2	—	87,800 [8,949]	
M16	2	T60	13.44	16	15.85	30	29.48	7.5	0.5	4.0	1.6	2	—	163,000 [16,633]	

⑤ Iはトルクス®T形のゲージ沈みの深さを示す。 ※I, s, 寸法は、六角穴付き皿ボルトに準ずる。