


# トルクス® 穴付きボタンボルト

TORX Socket Button Head Cap Screws

【受注生産】



## TMJ 1165-3

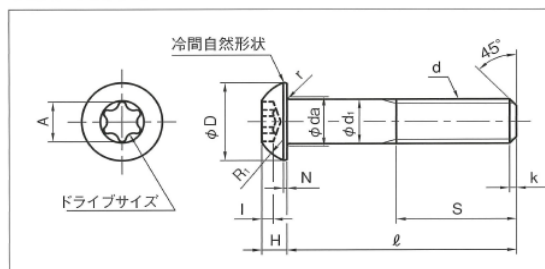

- 材 料 : 構造用合金鋼
- 硬 さ : 36~44HRC
- 表面処理 : 黒色酸化被膜
- ね じ : JIS B 0205 (メートル並目)
- 等 級 : JIS B 0209-2 6g

- Material : Special Alloy Steel
- Hardness : 36~44HRC
- Surface Treatment : Black Oxide
- Screw Threads : JIS B 0205(Coarse)
- Class of Thread : JIS B 0209-2 6g

呼び Nom-Size d	ピッチ Pitch P	ドライブ サイズ Drive Size	A		D		H		R <sub>1</sub>	N	l	da	r	k	引張荷重 Tensile Load
			参考 ref	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	参考 ref	約 approx	最小 min	3.6	最小 min	約 approx	N [kgf]	
M3	0.5	T10	2.38	5.7	5.4	1.6	1.38	3	0.4	0.7	3.6	0.1	0.6	5,200 [531]	
M4	0.7	T20	3.94	7.6	7.3	2.2	1.95	4.1	0.4	1.05	4.7	0.2	0.8	9,100 [929]	
M5	0.8	T25	4.52	9.5	9.1	2.7	2.42	5.2	0.5	1.4	5.7	0.2	0.9	14,800 [1,510]	
M6	1	T30	5.61	10.5	10.1	3.3	2.99	5.6	0.8	1.65	6.8	0.25	1	20,900 [2,133]	
M8	1.25	T40	6.76	14.0	13.5	4.4	4.05	7.5	0.8	2.35	9.2	0.4	1.2	38,100 [3,888]	
M10	1.5	T50	8.94	17.5	17.0	5.5	5.1	10	0.8	2.55	11.2	0.4	2.5	60,300 [6,153]	
M12	1.75	T55	11.33	21.0	20.4	6.6	6.28	11	1	3.4	14.2	0.6	2	87,800 [8,949]	
M16	2	T60	13.44	28.0	27.4	8.6	8.3	15	1	4.0	18.2	0.6	2	163,000 [16,633]	

② lはトルクス®T形のゲージ沈みの深さを示す。 ※l,s,寸法は、六角穴付きボタンボルトに準ずる。