


トルクス® E型フランジ付きボルト (S型)

【受注生産】

TORX E - Type Flange Head Screws(S-Type)



JASO-F116-89

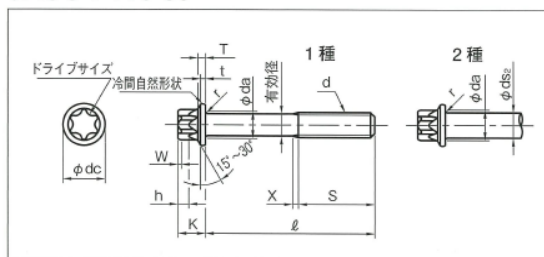

- 材 料 : 構造用合金鋼
- 強度区分 : 8.8 , 10.9 , 12.9
- 硬 さ : 39~44HRC(12.9)  
32~39HRC(10.9)  
22~32HRC(8.8)
- 表面処理 : 黒色酸化被膜
- ね じ : JIS B 0205 (メートル並目)
- 等 級 : JIS B 0209-2 6g

- Strength : Special Alloy Steel
- Material Grade : 8.8 , 10.9 , 12.9
- Hardness : 39~44HRC(12.9)  
: 32~39HRC(10.9)  
: 22~32HRC(8.8)
- Surface Treatment : Black Oxide
- Screw Threads : JIS B 0205(Coarse)
- Class of Thread : JIS B 0209-2 6g

呼び Nom-Size d	ピッチ Pitch P	ドライブ サイズ Drive Size	ds <sub>2</sub>		dc		K		T		t	h	W (ダレ)	r	da
			最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max	最小 min	最小 min	最小 min	参考 ref	最小 min	最大 max
M5	0.8	E6	5	4.9	8.5	8.14	5.5	5.25	1.7	1.45	0.8	1.2	1.0	0.2	5.7
M6	1	E8	6	5.7	10	9.64	6.5	6.25	1.8	1.55	1.1	1.7	1.3	0.25	6.8
M8	1.25	E10	8	7.85	13	12.57	8.2	7.95	2.5	2.25	1.4	2.1	1.6	0.4	9.2
M10	1.5	E12	10	9.85	16	15.57	10	9.75	3.2	2.95	1.8	2.5	2.1	0.4	11.2
M12	1.75	E14	12	11.8	18	17.57	12	11.75	3.9	3.6	2.1	3.3	2.2	0.5	14.2